

Проект: Пол для тяжелых нагрузок

Опалубка: SHIELDJOINT SHJO-8/210MM/3DOWEL/1.95M

1. Опалубка SHIELDJOINT в упаковке.





2. Установка опалубки.





3. Элемент соединения опалубки в пересечениях (угол, "Т", "+").

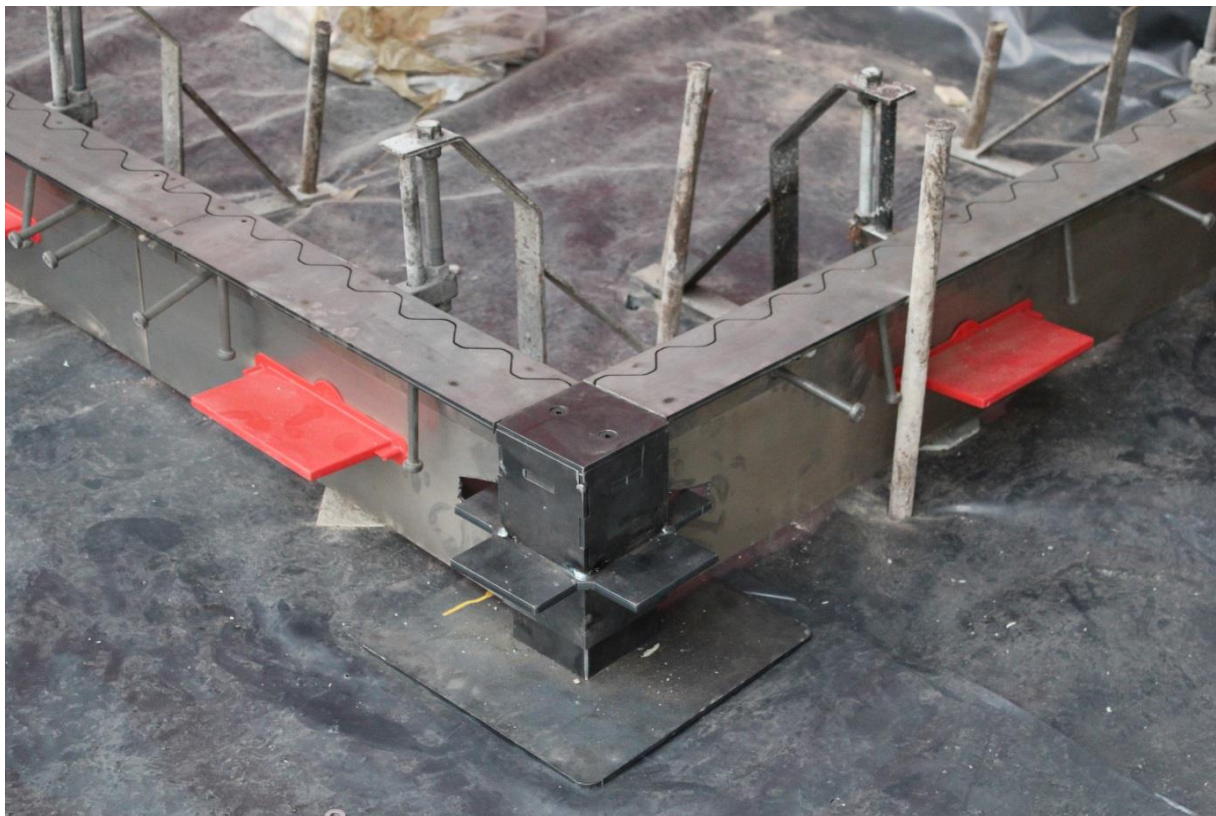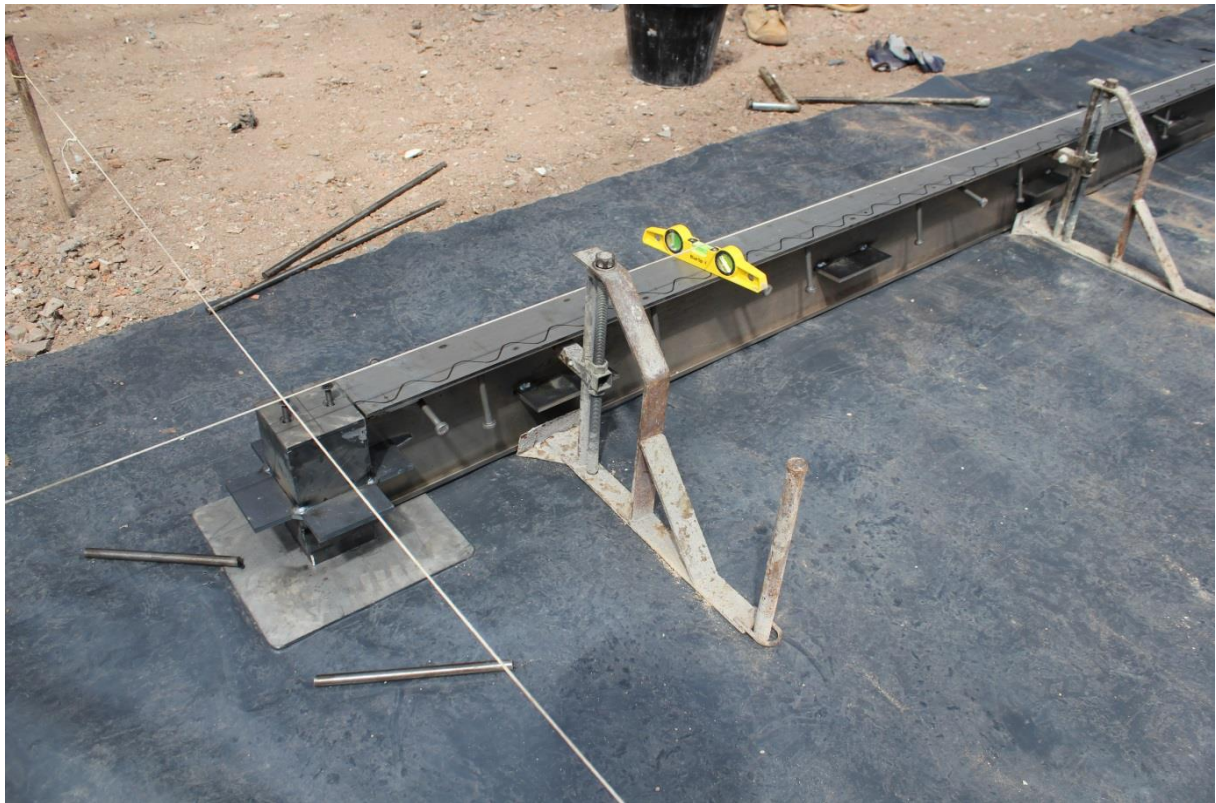



4. Опалубка SHIELDJOINT устанавливается на подставки ARMOURFIX JACK.





5. Прямая линия.



6. Док левеллер (перегрузочный мост).






7. Единый уровень с финишным покрытием. Не требуется герметик.



8. Переход через шов без возникновения ударных нагрузок.



9. Идеальный пол поперек шва.

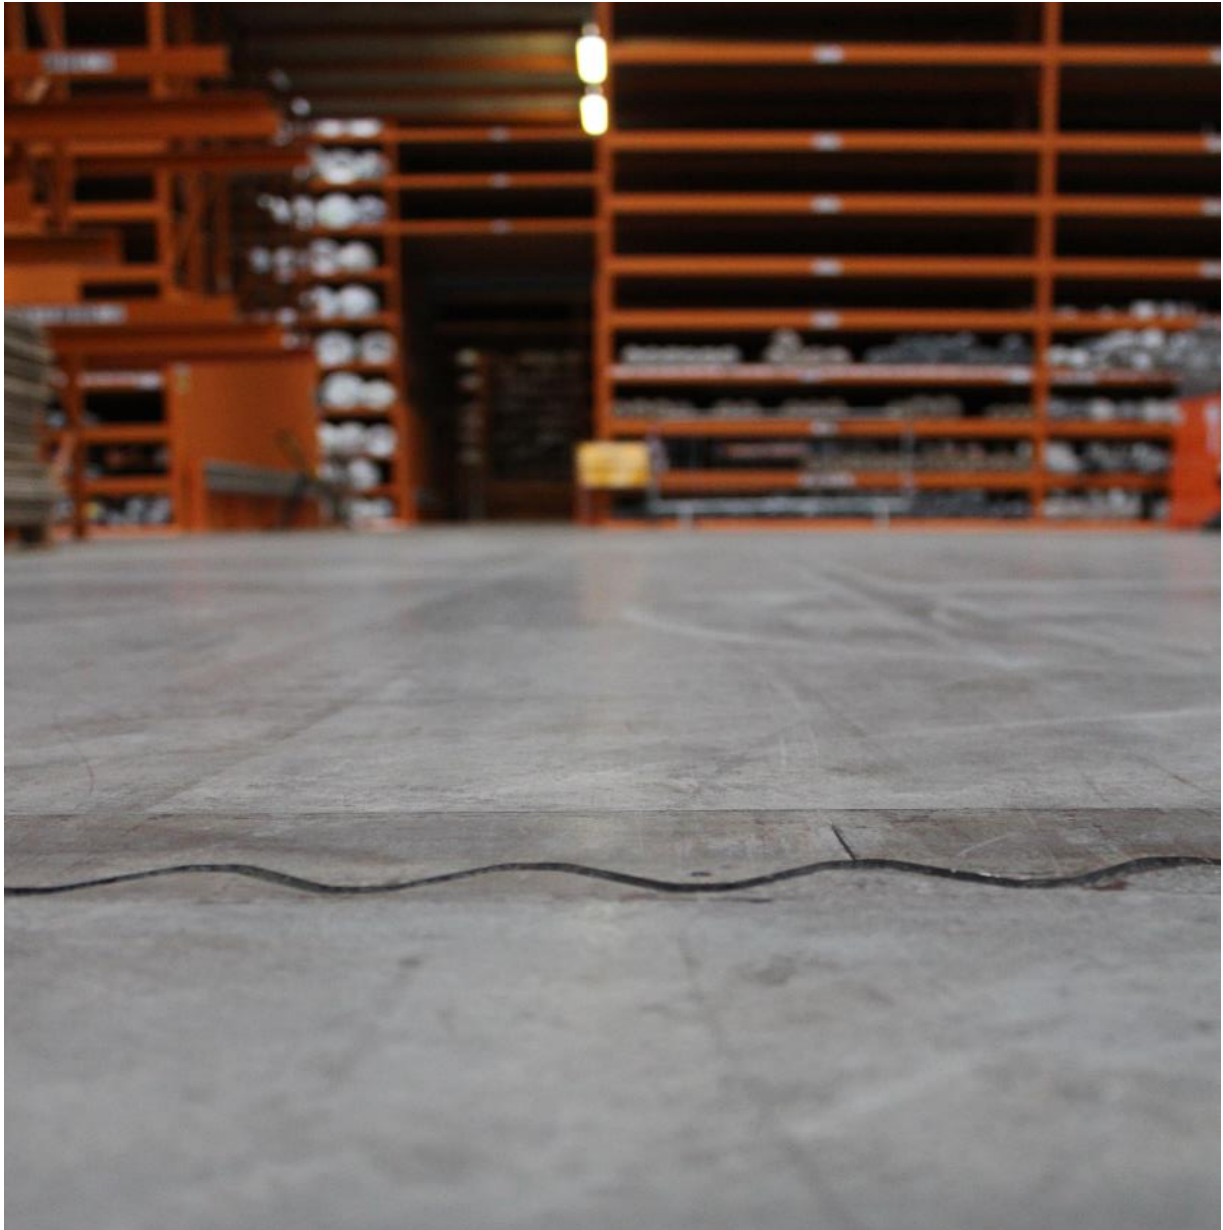



10. Высокий трафик по всей площади без воздействия на погрузочное оборудование.

